

Lublin 01.07.2009

CENÍK OKEN POL-SKONE POL-STOL S-SYSTEM STANDARD


Ceny v EUR – platné od 01.07.2009

$U_w=1,3$ W/(m² × K) pro okna POL-STOL RU 1230x1480 mm pro paket 4/16/4 U=1.0 Ar (podle PN-EN ISO 10077-1:2007)




R_w=34 (-2;-5) dB pro okna POL-STOL 1230x1480 mm pro paket 4/16/4 Ar (podle PN-EN ISO 140-1:1997+A1:2004)

ITB Certifikát: AT-15-6671-2005

IFT Certifikáty: IFT 161 33 404/Z01; IFT 161 33 404/Z02; IFT 102 33 404/1; IFT 102 33 404/2; IFT 102 33 404/3; IFT 429 19

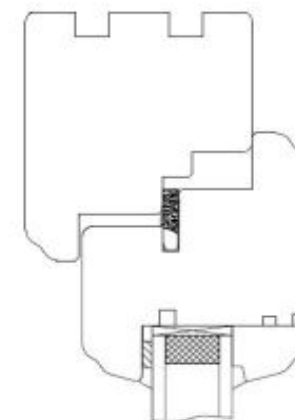

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1

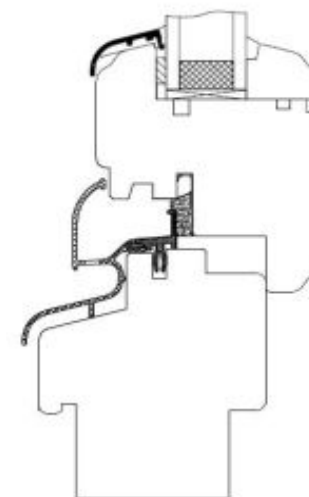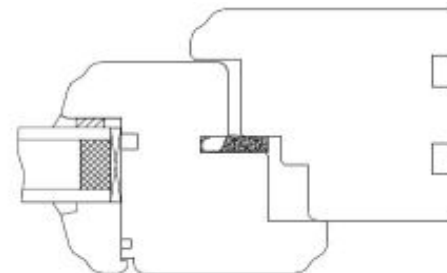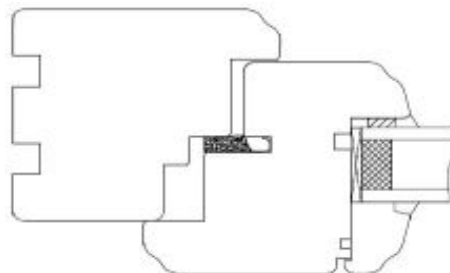

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Pevné okno v rámu.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EURO]

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	89	92	96	99	102	106	109	112	115	119	122	125	129	132	135	138	142	145	148	152	155	158
5	91	95	99	102	106	110	113	114	117	121	124	127	130	134	137	140	144	147	150	153	157	160
6	93	98	102	106	110	111	114	118	121	125	129	132	136	140	143	147	150	154	158	161	165	169
7	96	103	104	109	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	166	170	174	178
8	98	106	106	110	113	118	122	126	130	134	138	143	147	152	156	160	165	169	173	178	182	187
9	100	107	107	112	116	121	125	130	134	139	143	148	152	156	161	165	169	174	178	183	187	191
10	103	108	110	115	119	124	129	134	139	144	148	153	158	163	167	172	177	182	186	191	263	270
11	105	111	112	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163	168	173	179	184	189	261	269	278	286
12	107	111	115	121	126	131	137	142	147	153	158	163	168	173	178	183	255	272	280	289	298	306
13	109	112	118	123	129	135	140	146	152	157	163	169	175	180	186	261	278	288	298	308	317	327
14	111	114	121	126	132	138	144	150	156	162	168	173	179	251	261	271	289	299	309	319	336	346
15	111	117	123	129	135	142	148	154	160	167	173	179	252	262	281	292	302	313	330	334	352	363
16	112	119	126	132	138	145	152	158	164	171	177	251	262	281	292	304	315	333	344	356	368	
17	115	122	128	135	142	149	155	162	169	176	248	260	271	291	302	320	332	344	356	368		
18	116	124	131	138	145	152	159	166	173	185	265	278	291	303	322	335	348	361	374			
19	119	126	133	141	148	156	163	170	183	261	274	287	300	319	332	346	366	379				
20	121	128	136	144	151	159	167	179	256	270	283	296	316	329	343	363	377					
21	122	130	138	146	154	162	175	184	264	278	292	311	325	345	360	374						
22	124	133	141	149	158	165	179	257	272	287	307	321	341	356	370							
23	126	135	144	152	161	174	183	264	285	301	316	330	351	366								
24	128	137	146	155	164	177	255	277	294	310	331	346	361									
25	130	139	149	158	173	245	262	284	302	319	340	355										
26	131	141	151	161	176	256	274	278	295	328	355											
27	133	144	154	169	241	262	281	285	303	337												
28	135	146	156	172	252	268	287	292	310													
29	137	148	167	178	258	279	300	299														
30	139	150	169	181	263	286	307															

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm



Standardní provedení:

- Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
- Borové dřevo lepené ve vrstvách
- Skló 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofoat Ultra, součinitel prostupu tepla
U= 1,0 W/m2K.
tmavá pole – s pakety 6mm/12/6mm U=1,1
- Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m3/h, akustika 33dB, montovaný v rámu) + 47 EUR/ks
Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m3/h, akustika 42dB, montovaný v rámu) + 81 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Otvíravé okno

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	111	116	123	129	135	142					
7	116	122	129	135	141	152	163				
8	122	128	134	141	148	158	174	179			
9	127	134	141	147	158	164	180	191	203	209	
10	130	139	146	153	166	177	188	199	211	223	241
11	133	144	152	160	173	184	196	208	222	238	257
12	140	148	157	167	181	190	206	225	238	255	274
13	144	154	165	176	190	203	216	237	251	270	290
14	150	164	173	187	198	215	233	250	264	285	306
15	155	170	182	195	207	227	246	262	277	300	322
16	158	174	190	205	220	235	259	270	290	313	339
17	168	182	197	214	234	249	267	280	306	329	359
18	176	193	210	221	244	260	283	299	325	345	377
19	187	205	217	234	251	275	299	320	344	365	394
20	199	211	229	248	266	290	315	339	364	388	413

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky


Doplňky:


Kryté závěsy ROYAL +31 EUR/křídlo


Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 33dB, montovaný v křídle) + 47 EUR/ks


Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 42dB, montovaný v křídle) + 81 EUR/ks

Pevné okno v křídle (bez kování) – 12 EUR

 Kování WK2 + 35 EUR

 Kování WK2 + 41 EUR

 Kování WK2 + 47 EUR

 Kování WK2 + 57 EUR

V případě oken s kovááním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$).

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Okno otvíravě sklopné.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	123	129	135	141	147	158					
7	128	134	141	147	153	164	175				
8	134	140	146	153	160	170	181	191			
9	140	146	153	159	166	176	187	198	209	221	
10	142	151	158	165	173	184	200	211	217	228	253
11	145	156	164	172	180	191	208	220	228	243	270
12	152	165	175	184	193	203	218	237	250	267	286
13	157	171	182	194	206	215	232	250	263	282	302
14	162	177	191	205	219	228	245	255	276	297	318
15	167	183	199	209	225	240	259	267	289	312	334
16	178	194	210	219	235	251	271	285	309	332	358
17	189	205	215	231	246	269	290	303	329	352	382
18	200	217	228	244	260	284	306	323	348	368	400
19	211	223	240	257	275	299	322	344	368	388	418
20	216	234	253	271	289	314	338	363	387	412	436

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofoat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT s mikroventilací
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Kryté závěsy ROYAL + 31 EUR/křídlo

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 33dB, montovaný v křídle) + 47 EUR/ks

Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 42dB, montovaný v křídle) + 81 EUR/ks

	Kování WK2 + 35 EUR
	Kování WK2 + 41 EUR
	Kování WK2 + 47 EUR
	Kování WK2 + 57 EUR

V případě oken s kovááním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$).

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Sklopné okno.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	119	125	130	137	140	143	146	156	165	172	179	186	193	202	222
6	125	131	137	143	148	153	158	164	178	187	195	202	210	218	237
7	131	137	143	149	156	163	170	176	191	196	211	219	227	236	253
8	137	143	149	156	164	173	182	190	198	211	219	228	237	245	268
9	143	149	156	162	172	183	194	202	214	229	237	245	253	261	283
10	149	155	161	167	179	190	200	208	219	235	250	263	274	284	301
11	153	160	166	171	187	197	206	220	231	250	265	278	290	303	325
12		166	171	176	195	205	219	234	250	267	283	299	315	331	344
13		172	176	181	201	216	232	247	269	283	299	316	333	351	361
14		192	205	214	230	244	260	274	290	303					

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 33dB, montovaný v rámu*)
Šířka M6-M10 + 61 EUR/ks; M11-M20 + 78 EUR/ks

Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 42dB, montovaný v rámu*)

Šířka M6-M10 + 97 EUR/ks; M11-M20 + 110 EUR/ks

*rozšíření rámu o 10 mm

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Otvíravé + otvíravé okno.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	176	181	189	198	207	217	227	234								
7	184	188	196	204	214	224	233	240	251	263	274	277				
8	191	195	203	211	225	242	248	259	266	274	281	289	296	310		
9	199	207	210	222	232	248	258	266	273	280	294	307	321	334	348	361
10	208	211	219	230	244	260	270	277	284	292	305	320	335	351	366	389
11	216	224	227	240	256	272	284	293	303	308	330	348	356	362	386	411
12	223	235	238	255	268	286	300	310	322	334	355	366	386	408	425	451
13	238	247	249	267	281	299	314	326	340	355	380	393	417	441	465	490
14	241	247	260	278	293	312	329	342	359	377	404	420	447	474	502	528
15	255	259	272	290	305	326	343	359	377	398	416	446	476	506	536	566
16	263	272	287	300	321	340	359	370	385	401	424	458	493	531	563	598
17	278	292	298	314	333	357	378	385	396	407	434	474	513	553	592	632
18	296	304	319	329	354	378	394	405	416	427	454	493	532	572	612	652
19	310	325	334	350	374	387	414	425	436	447	473	512	552	591	631	671
20	329	346	355	371	395	415	434	445	456	466	492	532	571	611	652	690

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu.
(Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)

Doplňky:

Kryté závěsy ROYAL + 31 EUR/křídlo

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 33dB, montovaný v křídle) + 47 EUR/ks

Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 42dB, montovaný v křídle) + 81 EUR/ks

Pevné okno v křídle (bez kování) – 31 EUR

(vyžadovaný pevný sloupek s příplatkem)

 Kování WK2 + 72 EUR

 Kování WK2 + 100 EUR

V případě oken s kováním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$).

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Okno otvíravé + otvíravě sklopné.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	179	189	198	205	216	228	235	246								
7	186	198	205	215	223	234	241	252	264	267	278	289				
8	193	205	213	222	234	252	260	264	279	278	285	301	309	316		
9	200	211	219	231	240	254	263	278	285	293	306	320	324	337	350	363
10	208	220	228	239	252	265	282	290	297	304	318	333	337	353	368	390
11	217	228	236	253	264	277	296	306	315	321	343	350	368	374	398	423
12	229	238	251	264	276	290	310	322	334	346	357	378	398	420	441	463
13	241	250	260	275	288	303	324	338	353	368	381	405	429	453	477	501
14	251	256	274	286	303	316	338	355	372	378	405	432	459	486	514	540
15	264	268	285	300	318	329	352	371	391	398	428	458	488	518	549	578
16	279	285	299	315	338	350	375	390	405	421	443	478	512	547	582	617
17	295	303	318	333	351	371	398	409	420	431	458	497	536	576	616	656
18	310	320	339	348	372	391	418	429	440	451	477	516	556	595	635	675
19	327	335	350	365	384	411	425	436	460	471	496	536	575	615	654	694
20	340	355	370	385	404	431	445	455	466	491	516	555	595	634	674	714

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT s mikroventilací
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R) volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu. (Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)

Doplňky:

Kryté závěsy ROYAL + 31 EUR/křídlo

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 33dB, montovaný v křídle) + 47 EUR/ks

Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 42dB, montovaný v křídle) + 81 EUR/ks

Změna kování O na OS v druhém křídle (OS+OS) + 29 EUR (pouze se stálým sloupkem)

 Kování WK2 + 72 EUR

 Kování WK2 + 100 EUR

V případě oken s kovááním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$).

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Balkónové okno otvíravé.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	8	9	10	11	12	13
21	261	280	305	331	358	383
22	275	297	322	347	377	402
23	288	309	337	363	396	422
24	302	320	352	379	415	441
25	315	342	368	396	434	461

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Klíky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky
7. Příčka 80 mm – výška na žádost zákazníka

 Kování WK2 + 47 EUR

 Kování WK2 + 57 EUR

V případě oken s kováním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar).

Příplatky:

1. Nízký hliníkový práh ATD75	31 EUR/ks
2. ROTO NT s válečkem proti vysazení na vložku, rozšířená příčel na 97mm, oboustranná dělená klika*, vložka tř. A	81 EUR/ks
3. brzda v klíce (pouze k rozvoře)	25 EUR/ks
4. ROTO HV50 lištový zámek na vložku s čepy proti vysazení, rozšířená příčel na 110mm, klika s podélným štítkem*, vložka tř. A	156 EUR/ks

*hliníková klika, dostupné barvy: bílá R 07.1/2; hnědá R 05.5

Doplňky:

Kryté závěsy ROYAL + 31 EUR/křídlo

Zesílení závěsy HCB do balkónových dveří + 78 EUR/komplet

Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 42dB, montovaný v křídle) + 81 EUR/ks

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 33dB, montovaný v křídle) + 47 EUR/ks

Pevné okno v křídle (bez kování) – 16 EUR

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Balkónové okno otvíravě-sklopné.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	8	9	10	11	12	13
21	284	304	329	355	382	406
22	298	320	345	371	401	426
23	312	332	360	387	420	445
24	325	344	376	403	439	465
25	339	365	391	419	458	484


 Kování WK2 + 47 EUR

 Kování WK2 + 57 EUR

V případě oken s kováním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar).

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

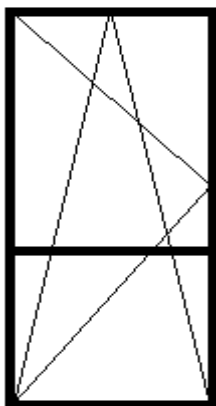

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla U= 1,0 W/m2K.
4. Obvodové kování ROTO NT s mikroventilací
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R) volitelné barvy: viz příplatky
7. Příčka 80 mm – výška na žádost zákazníka

Doplňky:

Kryté závěsy ROYAL + 31 EUR/křídlo

Zesílení závěsy HCB do balkónových dveří + 78 EUR/komplet

Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m3/h, akustika 42dB, montovaný v křídle) + 81 EUR/ks

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m3/h, akustika 33dB, montovaný v křídle) + 47 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Balkónové okno otvíravé + otvíravé.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	372	386	401	421	441	461	483	505	527	550	589	629	668	708	748
22	391	406	420	439	459	479	497	515	534	569	608	648	687	727	767
23	405	420	434	455	476	498	519	542	562	583	622	662	701	741	781
24	419	433	448	469	490	512	533	554	576	597	636	676	715	755	795
25	433	447	462	483	504	526	547	568	589	611	650	690	729	769	809

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

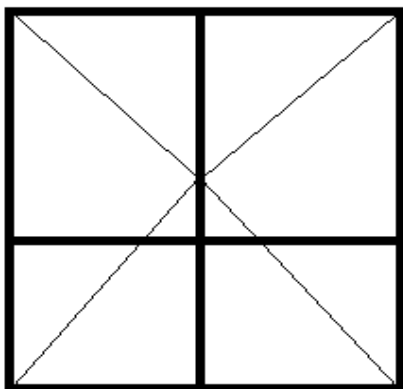

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R) volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu. (Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)
8. Příčka 80 mm – výška na žádost zákazníka

- Kování WK2 + 72 EUR
- Kování WK2 + 100 EUR

V případě oken s kováním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$).

Příplatky:

1. Nízký hliníkový práh ATD75	63 EUR/ks
2. ROTO NT s válečkem proti vysazení na vložku, rozšířená příčel na 97mm, oboustranná dělená klika*, vložka tř. A	81 EUR/ks
3. brzda v klíce (pouze k rozvoře)	25 EUR/ks
4. ROTO HV50 lištový zámek na vložku s čepy proti vysazení, rozšířená příčel na 110mm, klika s podélným štítkem*, vložka tř. A	156 EUR/ks

*hliníková klika, dostupné barvy: bílá R 07.1/2; hnědá R 05.5

Doplňky:

Kryté závěsy ROYAL + 31 EUR/křídlo

Zesílení závěsy HCB do balkónových dveří + 78 EUR/komplet

Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 42dB, montovaný v křídle) + 81 EUR/ks

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 33dB, montovaný v křídle) + 47 EUR/ks

Pevné okno v křídle (bez kování) – 16 EUR

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Balkónové okno otvíravé + otvíravě-sklopné.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	396	410	424	444	465	484	507	529	551	573	613	652	692	732	771
22	415	429	444	463	483	503	521	539	557	593	632	672	711	751	791
23	429	443	458	479	500	522	543	566	585	607	646	685	725	765	805
24	443	457	471	493	514	536	557	578	599	620	660	699	739	779	818
25	457	471	485	507	528	550	571	592	613	634	674	713	753	792	832

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

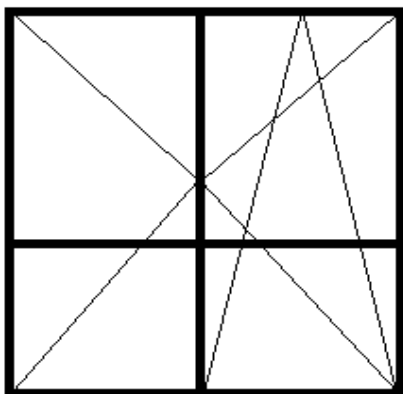

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT s mikroventilací
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R) volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu.
(Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)
8. Příčka 80 mm – výška na žádost zákazníka



Kování WK2 + 72 EUR

Kování WK2 + 100 EUR

V případě oken s kovááním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$).

Doplňky:

Kryté závěsy ROYAL + 31 EUR/křídlo

Zesílení závěsy HCB do balkónových dveří + 78 EUR/komplet

Větrák AERECO EHA609 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 42dB, montovaný v křídle) + 81 EUR/ks

Větrák AERECO EMM707 (barvy: bílý nebo hnědý, průtok vzduchu 35m³/h, akustika 33dB, montovaný v křídle) + 47 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Okno otvíravé + otvíravě sklopné + otvíravé.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	264	272	281	289	298	307	317	326	336									
7	274	283	292	301	311	320	329	339	348	357	367	376						
8	285	294	303	313	322	331	344	357	370	380	390	400	407	414	421	0	0	0
9	291	301	312	322	332	343	356	369	382	392	402	412	419	426	433	445	458	470
10	305	315	325	335	345	355	369	384	398	408	419	429	436	444	451	464	476	489
11	310	321	331	344	358	372	386	400	415	427	439	451	459	466	474	490	507	523
12	318	327	341	356	371	385	401	417	433	446	460	473	484	494	505	522	539	556
13	326	341	356	371	387	402	419	436	452	468	483	498	510	522	534	554	575	595
14	335	351	367	384	400	417	435	454	472	489	506	523	536	549	562	586	609	633
15	354	370	386	401	417	432	453	473	493	511	529	547	562	577	592	618	644	671
16	376	391	406	422	437	452	473	494	516	533	551	569	584	599	614	644	674	704
17	401	416	431	446	461	476	499	521	543	560	578	595	609	622	636	670	704	737
18	430	445	461	476	491	506	529	551	574	592	609	627	640	652	665	699	733	767
19	459	474	490	505	521	536	559	582	606	624	642	660	672	685	698	732	767	801
20	499	509	520	531	541	552	580	609	637	655	673	692	705	718	731	766	800	834

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm

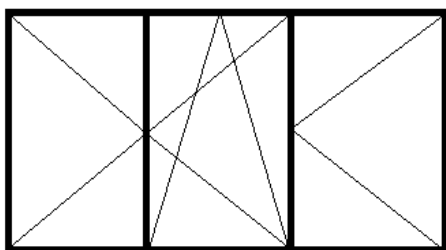

POHYBLIVÝ SLOUPEK

PEVNÝ SLOUPEK

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT s mikroventilací
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R) volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu. (Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)


- Kování WK2 + 66 EUR
- Kování WK2 + 75 EUR
- Kování WK2 + 84 EUR
- Kování WK2 + 94 EUR

V případě oken s kovááním WK2 doporučujeme za příplatek použít bezpečnostní sklo P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm $U=1,0 \text{ Ar}$).

POZNÁMKY K OBLOUKOVÝM OKNŮM V MALOOBCHODNÍM CENÍKU OKEN POL-SKONE

Ceny obloukových oken se týkají pouze oblouků s jedním poloměrem.

V případě nepravidelných oblouků jsou cena a možnosti provedení stanoveny individuálně.

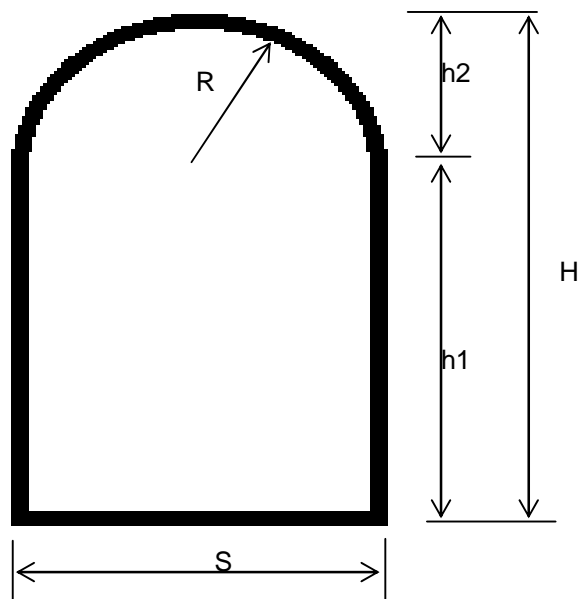

UPOZORNĚNÍ
V obloukových oknech se mohou vyskytovat viditelné spoje lepeného trámu.

V případě podávání objednávky na oblouková okna uveďte následující rozměry: S, H a h1 nebo h2 nebo R

Minimální výška rovné části h1 v otvíravých oknech činí 500 mm.

Minimální výška rovné části h1 v pevných oknech FIX činí 300 mm.

1. Oblouková okna s plným obloukem musí splňovat závislost: $S=2 \times R$ a $h2=R$
2. Oblouková okna s neúplným obloukem musí splňovat závislost: $S < 2 \times R$ a $h2 < R$
3. V obloukových oknech nelze použít kování s mikroventilací.
4. V obloukových oknech nelze použít větráky AERECO.
5. V obloukových oknech nelze použít brzdu v klíče a třecí brzdu.
6. Maximální poloměr $R= 3500$ mm.
7. Minimální poloměr - okna pevná - FIX 600 mm; sklopná okna 700 mm.
7. V obloukových oknech nelze použít krytá kování Royal.

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Pevné okno s obloukem

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	160	166	172	178	184	190	196	202	208	214	220	225
5	164	171	177	184	191	197	204	204	211	217	223	229
6	168	176	183	190	197	199	206	212	218	225	231	238
7	172	185	188	196	202	205	212	219	226	233	241	248
8	176	190	192	201	204	212	219	226	234	241	249	257
9	180	191	193	202	210	218	225	234	242	250	258	266
10	185	193	198	206	215	224	232	241	250	258	267	275
11	189	195	202	212	221	230	239	248	257	266	275	285
12	193	198	207	217	227	236	246	256	265	275	284	293
13	197	202	212	222	232	243	252	263	273	283	293	304
14	198	206	217	227	238	248	259	270	281	291	302	312
15	199	210	222	233	244	255	266	277	289	300	311	322
16	202	214	226	238	249	261	273	285	296	308	319	331
17	206	219	231	243	255	268	279	292	304	316	328	340
18	210	223	235	248	261	273	286	299	312	324	337	350
19	214	227	240	253	266	280	293	306	319	333	346	359
20	217	231	245	258	272	286	300	314	327	341	354	367

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

	Neúplný oblouk
	Plný nebo neúplný oblouk

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Otvíravé okno s obloukem



Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]


	7	8	9	10	11	12	13	14
10	263	276	290	309	328			
11	273	288	303	322	342	364		
12	283	301	316	333	359	393	428	
13	297	318	331	354	377	415	451	485
14	312	336	346	376	407	436	475	512
15	327	351	362	396	430	458	499	540
16	332	358	385	423	452	471	522	563
17	345	373	408	449	480	504	551	592
18	367	397	427	469	509	539	585	620
19	390	421	452	496	538	577	620	657
20	413	446	479	523	567	611	655	699

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm

Minimální výška rovné části do oblouku $h_1 \geq 500$ mm

	Neúplný oblouk
	Plný nebo neúplný oblouk



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Obloukové okno otvíravě sklopné.



Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]


	7	8	9	10	11	12	13	14
10	285	298	312	331	350			
11	294	310	325	344	364	385		
12	305	321	338	354	381	415	450	
13	319	339	360	376	405	436	473	507
14	333	358	382	398	429	458	497	534
15	348	377	404	419	452	480	521	562
16	367	395	423	452	487	513	557	598
17	387	415	443	484	522	546	593	634
18	410	439	469	511	551	581	627	663
19	432	463	494	538	580	619	662	699
20	455	488	521	565	609	653	697	741

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm

Minimální výška rovné části do oblouku $h_1 \geq 500$ mm

	Neúplný oblouk
	Plný nebo neúplný oblouk



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Obloukové okno sklopné.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	214	225	235	246	252	258	264	272	288	301	313	325	337	349
6	225	235	246	257	266	275	285	294	311	327	341	354	367	381
7	235	246	257	268	281	293	306	317	334	354	368	383	397	412
8	246	257	268	280	295	311	327	342	356	380	395	410	426	442
9	257	268	280	292	310	329	348	364	385	412	426	440	456	471
10	268	279	289	300	323	342	360	375	395	423	450	473	492	512
11	276	289	298	308	337	355	371	396	416	450	477	500	523	546
12		299	308	317	350	369	394	422	450	481	510	539	567	596
13		310	318	325	362	389	417	445	484	509	539	569	600	631



Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

	Neúplný oblouk
	Plný nebo neúplný oblouk

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Obloukové okno otvíravé + otvíravé.



Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	344	363												
10	358	377	411	442	471									
11	372	400	431	462	496	513	529	539						
12	389	418	452	486	520	541	562	583	621	658	695			
13	408	436	472	508	544	569	595	621	664	707	751	793	837	882
14	426	455	492	530	569	598	628	658	707	755	804	853	903	950
15	445	474	513	554	594	627	659	696	749	803	857	911	966	1020
16	470	490	540	577	622	647	673	700	763	825	887	956	1013	1076
17	488	513	560	607	654	672	692	711	782	853	924	995	1066	1138
18	523	548	595	642	689	707	726	745	816	887	958	1029	1101	1173
19	557	583	630	676	724	742	761	780	851	922	993	1064	1136	1208
20	592	618	665	711	759	778	796	815	886	957	1028	1099	1173	1242

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

Minimální výška rovné části do oblouku $h_1 \geq 500$ mm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Klíky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu.
(Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Obloukové okno otvíravě sklopné + otvíravé.



Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]


	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	365	385												
10	379	398	433	463	493									
11	394	421	453	484	517	534	551	561						
12	411	440	473	507	542	563	584	605	642	680	717			
13	429	458	494	530	566	591	617	642	686	729	772	816	859	903
14	448	477	514	552	590	620	649	680	728	777	826	874	925	972
15	467	496	535	575	615	649	683	717	771	825	879	933	987	1041
16	498	525	569	612	655	682	708	735	797	860	922	985	1048	1111
17	530	555	602	649	696	715	734	753	824	895	966	1037	1108	1180
18	565	590	637	684	731	749	768	788	859	930	1001	1072	1143	1215
19	600	625	672	719	766	784	803	822	893	964	1035	1106	1178	1250
20	634	660	707	753	801	819	838	857	928	999	1070	1141	1213	1284

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

Minimální výška rovné části do oblouku $h_1 \geq 500$ mm

	Neúplný oblouk
	Plný nebo neúplný oblouk



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kličky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu.
(Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)


MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Balkónové okno otvíravé s plný a neúplným obloukem.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	8	9	10	11	12	13
21	470	505	550	596	645	690
22	494	534	579	625	679	724
23	519	555	606	654	713	759
24	543	577	634	683	747	794
25	567	615	663	712	782	829

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).
Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

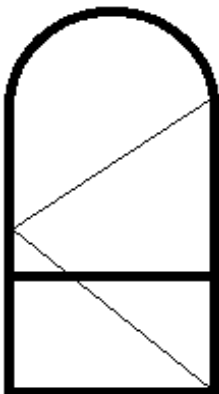

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky
7. Příčka 80 mm – výška na žádost zákazníka


MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Balkónové okno otvíravě sklopné s plný a neúplným obloukem.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	8	9	10	11	12	13
21	512	547	592	638	687	732
22	536	577	621	667	721	766
23	561	598	648	696	755	801
24	585	619	676	725	789	836
25	609	657	705	754	824	871

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).
Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

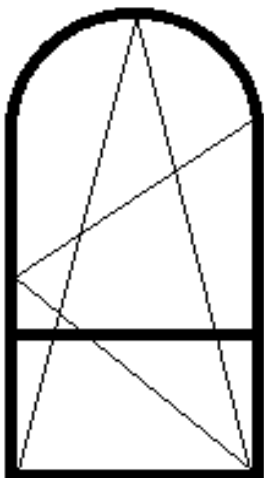

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Klíky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky
7. Příčka 80 mm – výška na žádost zákazníka

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Balkónové okno otvíravé + otvíravé s obloukem.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	695	721	757	793	829	869	909	949	989	1060	1131	1202	1274	1346
22	730	756	791	826	862	895	928	960	1024	1095	1166	1237	1309	1380
23	755	781	819	857	897	935	976	1011	1049	1120	1191	1262	1334	1405
24	780	806	844	882	922	960	998	1036	1074	1145	1216	1287	1359	1430
25	805	831	869	907	947	985	1023	1061	1099	1170	1241	1312	1384	1455

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).
Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

	Neúplný oblouk
	Plný nebo neúplný oblouk



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Klíky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu.
(Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)
8. Příčka 80 mm – výška na žádost zákazníka

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Balkónové okno otvíravě sklopné + otvíravé s obloukem.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]


	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	738	764	800	836	872	912	952	992	1032	1103	1174	1245	1317	1388
22	773	799	834	869	905	937	970	1003	1067	1138	1209	1280	1352	1423
23	798	824	862	900	939	978	1019	1054	1092	1163	1234	1305	1377	1448
24	823	849	887	925	964	1002	1041	1079	1117	1188	1259	1330	1402	1473
25	848	874	912	950	989	1027	1066	1104	1142	1213	1284	1355	1426	1498

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 11 (M11) označuje rozsah rozměrů 10,01 – 11,00 dm

Minimální výška rovné části do oblouku $h_1 \geq 700$ mm

	Neúplný oblouk
	Plný nebo neúplný oblouk

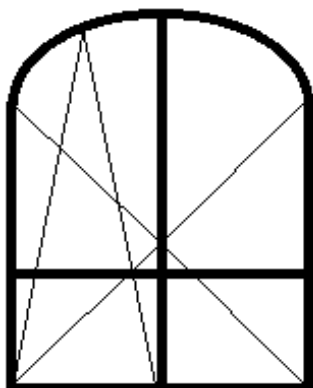

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky
7. Pohyblivý sloupek ve standardu.
(Pevný sloupek – příplatek 29 EUR/bm)
8. Příčka 80 mm – výška na žádost zákazníka

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Patio-Life SCHÉMA A


Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	1923	1959	1992	2029	2061	2093	2126	2164	2196	2228	2261	2301	2333	2365
21	1958	1995	2029	2068	2101	2135	2169	2209	2242	2276	2310	2351	2384	2418
22	1994	2032	2068	2107	2142	2177	2213	2254	2289	2324	2360	2402	2437	2472
23	2030	2069	2105	2147	2183	2219	2256	2299	2335	2371	2409	2452	2488	2524
24	2066	2105	2143	2186	2223	2261	2300	2343	2381	2418	2457	2502	2540	2577

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20	3438	3485	3533	3580	3636	3683	3730	3777	3825	3872	3930
21	3520	3569	3618	3668	3726	3775	3825	3874	3924	3973	4034
22	3601	3653	3704	3756	3818	3869	3921	3972	4024	4076	4139
23	3683	3736	3790	3844	3909	3962	4015	4069	4123	4177	4242
24	3764	3820	3876	3932	4001	4054	4110	4166	4222	4278	4345

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 25 (M25) označuje rozsah rozměrů 24,01 – 25,00 dm

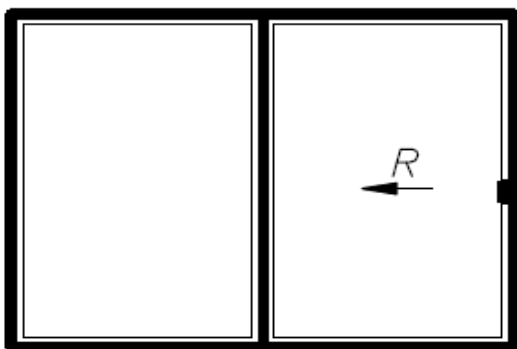

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno typu Patio Life 56x171
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou, thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U=1,0W/m^2K$. Od modulu 34 je použit paket 33.2 tř.P2/16/Thermofloat 4mm $U=1,0$ Ar
4. Kování Patio Life
5. Klika RotoLine Patio Life.
6. Nízký hliníkový práh (zapuštěný – 56 mm)
Výška uváděná vždy s prahem
7. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Patio posuvně sklopné + pevné v křídle.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	1301	1349	1391	1442	1483	1524	1568	1620	1662	1703	1745	1800	1841	1883
21	1343	1394	1438	1490	1533	1576	1622	1676	1719	1763	1807	1863	1907	1950
22	1388	1439	1485	1539	1584	1630	1677	1733	1778	1823	1871	1929	1974	2019
23	1432	1484	1532	1588	1635	1682	1731	1789	1836	1883	1933	1992	2039	2086
24	1476	1528	1578	1636	1685	1734	1785	1845	1894	1943	1994	2056	2105	2154
25	1521	1573	1624	1684	1735	1786	1839	1901	1952	2003	2056	2119	2170	2221

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla
 $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 3130S
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Automat v klíče ROTO 3150Z + 315 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Patio posuvně sklopné + otevíravé.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	1391	1441	1484	1536	1579	1622	1668	1721	1764	1807	1852	1908	1951	1994
21	1437	1489	1535	1588	1633	1678	1725	1781	1826	1871	1917	1975	2020	2065
22	1483	1537	1584	1640	1687	1733	1783	1840	1887	1934	1983	2042	2089	2136
23	1529	1583	1632	1690	1739	1787	1838	1898	1947	1995	2046	2108	2156	2205
24	1576	1629	1680	1740	1791	1841	1894	1956	2006	2057	2110	2173	2224	2274
25	1622	1675	1729	1790	1843	1895	1950	2013	2066	2118	2173	2239	2291	2344

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

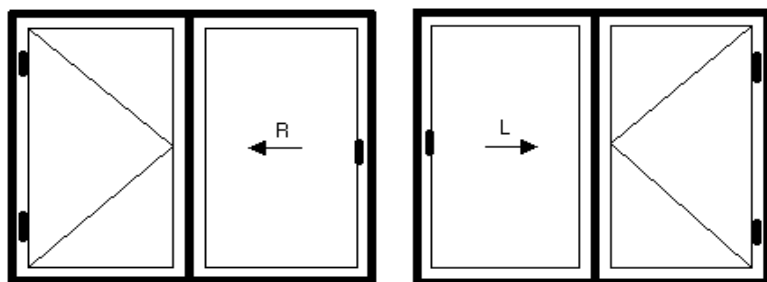

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 3130S
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Automat v klíče ROTO 3150Z + 315 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Patio pevné v křídle + posuvně sklopné + pevné v křídle.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
20	1439	1480	1519	1560	1601	1642	1691	1732	1772	1814	1864	1905	1946	1987	2028	2071	2123	2164
21	1488	1531	1572	1615	1658	1701	1751	1794	1837	1880	1932	1975	2018	2061	2104	2149	2203	2246
22	1538	1583	1625	1670	1715	1761	1813	1858	1902	1948	2002	2046	2091	2136	2181	2228	2284	2329
23	1588	1634	1678	1725	1772	1822	1873	1920	1967	2014	2070	2117	2163	2210	2257	2306	2363	2410
24	1637	1686	1731	1780	1828	1882	1934	1983	2031	2081	2138	2187	2235	2284	2333	2384	2443	2492
25	1687	1738	1784	1835	1885	1943	1995	2045	2096	2147	2206	2257	2307	2358	2409	2461	2523	2573

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

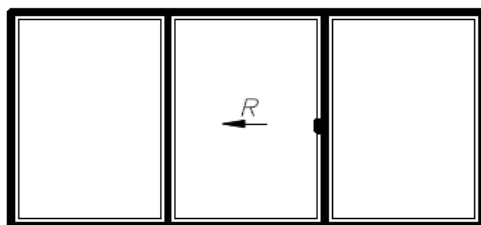

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 3130S
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Automat v klice ROTO 3150Z + 315 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Patio pevné v křídle + posuvně sklopné + pevné v křídle.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	2205	2246	2287	2329	2383	2424	2465	2506	2547
21	2289	2331	2374	2418	2475	2517	2560	2603	2646
22	2373	2418	2463	2510	2568	2612	2657	2702	2747
23	2457	2504	2550	2599	2659	2705	2752	2799	2846
24	2540	2589	2638	2689	2750	2798	2847	2896	2944
25	2624	2674	2725	2778	2841	2892	2942	2993	3043

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

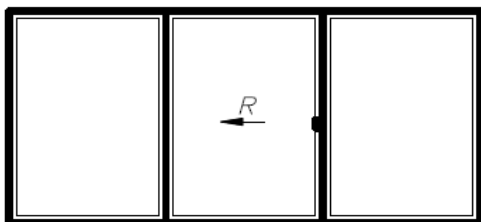

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 3130S
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Automat v klíče ROTO 3150Z + 315 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Patio otvíravé + posuvně sklopné + otvíravé.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
20	1583	1626	1666	1709	1752	1795	1845	1888	1931	1975	2027	2070	2113	2156	2199	2244	2298	2341
21	1638	1683	1723	1768	1817	1862	1914	1959	2003	2049	2103	2148	2193	2238	2282	2330	2385	2430
22	1692	1739	1780	1827	1881	1926	1979	2026	2073	2120	2176	2223	2270	2317	2363	2413	2470	2517
23	1747	1796	1837	1885	1946	1990	2044	2093	2141	2191	2248	2297	2346	2395	2443	2494	2554	2603
24	1802	1852	1893	1944	2010	2055	2108	2159	2210	2261	2320	2371	2422	2472	2523	2576	2637	2688
25	1856	1909	1950	2003	2075	2119	2173	2225	2278	2331	2393	2445	2498	2550	2603	2658	2721	2774

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

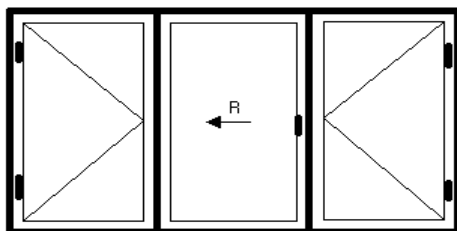

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 3130S
5. Klíky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Automat v klíce ROTO 3150Z + 315 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Patio otvíravé + posuvně sklopné + otvíravé.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	41	42	43	44	45	46	47	48	49
20	2384	2427	2470	2514	2570	2613	2656	2699	2742
21	2475	2520	2565	2611	2669	2714	2759	2804	2849
22	2564	2611	2658	2707	2766	2813	2860	2907	2953
23	2651	2700	2749	2800	2861	2910	2959	3007	3056
24	2739	2789	2840	2893	2956	3007	3058	3108	3159
25	2826	2879	2931	2986	3051	3104	3157	3209	3262

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

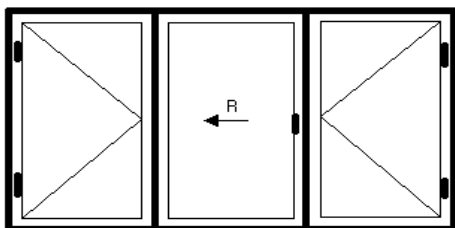

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 3130S
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Automat v klíče ROTO 3150Z + 315 EUR/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Patio otvíravé + posuvně sklopné + posuvně sklopné + otvíravé.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
20	1980	2023	2066	2109	2152	2195	2240	2283	2326	2369	2426	2469	2512	2555	2599	2642	2703	2746	2789	2832
21	2045	2090	2135	2180	2224	2269	2316	2361	2406	2451	2514	2559	2604	2649	2695	2740	2802	2847	2892	2937
22	2110	2157	2204	2250	2297	2344	2393	2440	2486	2533	2601	2647	2694	2741	2789	2836	2900	2947	2994	3041
23	2175	2224	2272	2321	2370	2418	2469	2518	2567	2615	2687	2733	2782	2831	2881	2929	2996	3045	3093	3142
24	2240	2290	2341	2392	2442	2493	2546	2596	2647	2697	2773	2819	2870	2920	2972	3023	3091	3142	3193	3243
25	2305	2357	2410	2462	2515	2567	2622	2675	2727	2780	2860	2905	2958	3010	3064	3116	3187	3239	3292	3345

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).


Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 3130S
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Automat v klíce ROTO 3150Z + 10070 Kč/ks (pouze v aktivním křídle)

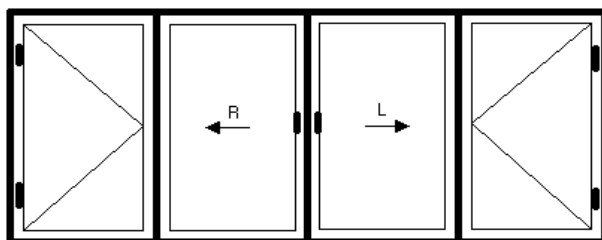

↑ PEVNÝ SLOUPEK ↑ POHYBLIVÝ SLOUPEK ↑ PEVNÝ SLOUPEK

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Patio otvíravé + posuvně sklopné + posuvně sklopné + otvíravé.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	48	49	50	51	52	53	54	55	56
20	2875	2918	2966	3009	3073	3116	3159	3202	3245
21	2982	3027	3077	3121	3188	3233	3278	3322	3367
22	3088	3134	3186	3233	3301	3348	3395	3441	3488
23	3191	3239	3293	3342	3412	3461	3509	3558	3607
24	3294	3344	3400	3450	3523	3573	3624	3674	3725
25	3397	3450	3507	3559	3633	3686	3739	3791	3844

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

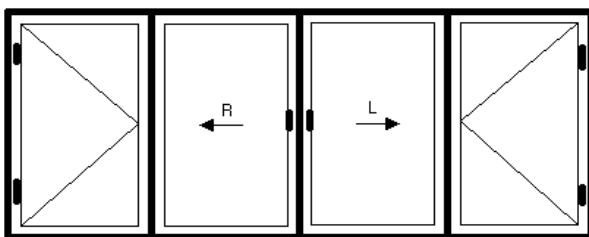

↑ PEVNÝ SLOUPEK ↑ POHYBLIVÝ SLOUPEK ↑ PEVNÝ SLOUPEK

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 3130S
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Automat v klíče ROTO 3150Z + 10070 Kč/ks (pouze v aktivním křídle)

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE



Patio skládací: schémata 321 a 330.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	1239	1246	1287	1328	1345	1412	1479	1519	1514	1554	1596	1635	1675
19	1245	1288	1331	1374	1392	1462	1485	1526	1568	1609	1653	1694	1735
20	1296	1341	1360	1404	1408	1451	1546	1589	1632	1675	1721	1764	1807
21	1336	1357	1403	1407	1453	1498	1595	1640	1685	1730	1778	1823	1868
22	1352	1400	1406	1453	1501	1548	1647	1694	1741	1788	1838	1885	1932
23	1391	1399	1448	1497	1547	1596	1696	1745	1794	1843	1895	1944	1992
24	1420	1471	1521	1572	1624	1675	1777	1828	1879	1929	1983	2034	2085
25	1458	1511	1563	1616	1669	1722	1827	1879	1932	1984	2040	2093	2146

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 6080
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Nízký hliníkový práh KOMFORT:
do M28 + 234 EUR

Klika a vložka oboustranně + 96 EUR/ks
(vložka tř. A, hliníková klika, podélný štítek)

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE


Patio skládací: schémata 431 a 440.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
18	1512	1539	1580	1622	1631	1673	1713	1702	1777	1816	1855	1930	1969	2012	2051	2090	2129
19	1538	1593	1636	1647	1690	1683	1724	1765	1841	1882	1924	2000	2041	2086	2127	2168	2209
20	1558	1658	1671	1715	1708	1752	1795	1839	1917	1960	2003	2081	2124	2171	2214	2257	2300
21	1610	1679	1725	1720	1765	1811	1856	1901	1981	2026	2071	2151	2196	2245	2290	2335	2379
22	1664	1734	1731	1777	1824	1872	1919	1966	2048	2095	2142	2224	2271	2321	2368	2415	2462
23	1683	1735	1783	1832	1881	1931	1980	2028	2113	2161	2210	2294	2343	2395	2444	2493	2541
24	1766	1817	1868	1919	1969	2021	2072	2123	2220	2271	2322	2408	2458	2512	2563	2614	2665
25	1764	1868	1921	1973	2026	2080	2132	2185	2285	2337	2390	2478	2530	2586	2639	2692	2744

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

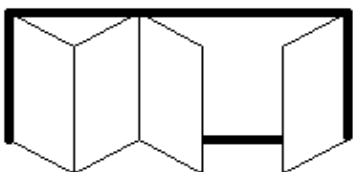

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 6080
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Nízký hliníkový práh KOMFORT:

do M29 + 234 EUR

M30-M37 + 281 EUR

Klika a vložka oboustranně + 96 EUR/ks

(vložka tř. A, hliníková klika, podélný štítek)

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE



Patio skládací: schémata 541 a 550.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
18	1903	1913	1956	2001	2024	2124	2146	2149	2190	2231	2272	2313	2376	2415	2455	2494	2583	2627	2666	2706	2745
19	1936	1981	2026	2072	2058	2201	2181	2226	2269	2313	2311	2353	2460	2501	2542	2583	2674	2720	2761	2802	2844
20	2020	2067	2057	2101	2146	2191	2275	2320	2366	2365	2409	2382	2559	2602	2645	2688	2781	2829	2872	2916	2959
21	2048	2097	2086	2170	2217	2265	2306	2352	2398	2445	2418	2463	2643	2688	2733	2777	2872	2922	2967	3012	3057
22	2118	2108	2157	2201	2249	2342	2382	2432	2408	2455	2502	2549	2730	2777	2824	2871	2968	3020	3066	3113	3160
23	2122	2174	2225	2269	2319	2369	2456	2435	2484	2533	2581	2630	2814	2862	2911	2960	3059	3113	3161	3210	3259
24	2222	2232	2284	2315	2366	2416	2502	2555	2606	2656	2707	2758	2956	3007	3057	3108	3209	3264	3315	3366	3416
25	2242	2296	2350	2381	2434	2486	2574	2629	2681	2734	2786	2839	3039	3092	3145	3197	3300	3357	3410	3463	3515

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 6080
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Nízký hliníkový práh KOMFORT:

do M29 + 234 EUR

M30-39 + 281 EUR

M40-46 + 328 EUR

Klika a vložka oboustranně + 96 EUR/ks v aktivním křídle

(vložka tř. A, hliníková klika, podélný štítek)

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE



Patio skládací: schémata 651, 633 a 660.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
18	2118	2358	2243	2286	2287	2329	2372	2347	2481	2523	2563	2603	2695	2656	2695	2734	2774
19	2195	2240	2282	2328	2373	2350	2393	2436	2570	2536	2577	2697	2710	2751	2792	2833	2874
20	2248	2294	2379	2358	2403	2448	2493	2539	2595	2638	2681	2724	2819	2862	2905	2948	2991
21	2259	2372	2390	2437	2485	2532	2530	2576	2680	2725	2770	2815	2912	2957	3002	3047	3091
22	2336	2385	2472	2521	2521	2569	2617	2666	2770	2818	2865	2912	3009	3056	3103	3149	3196
23	2409	2461	2549	2551	2601	2651	2623	2671	2855	2905	2954	3003	3102	3150	3199	3248	3297
24	2483	2535	2624	2598	2649	2699	2750	2801	2999	3052	3102	3153	3204	3254	3305	3356	3406
25	2555	2609	2621	2674	2726	2779	2831	2884	3084	3139	3191	3244	3296	3349	3402	3454	3507

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

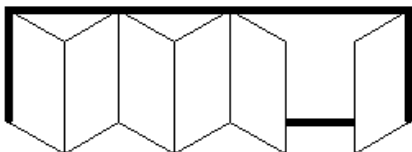

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 6080
5. Kličky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Nízký hliníkový práh KOMFORT:

M31-M39 + 282 EUR

M40-M46 + 328 EUR

Klička a vložka oboustranně + 96 EUR/ks v aktivním křídle
(vložka tř. A, hliníková klička, podélný štítek)



MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Patio skládací: schémata 651, 633 a 660.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	2848	2887	2927	2966	3010	3100	3139	3179	3218
19	2951	2992	3033	3074	3120	3212	3253	3294	3336
20	3069	3112	3155	3198	3247	3340	3383	3427	3470
21	3172	3217	3262	3307	3373	3402	3497	3542	3587
22	3278	3325	3372	3419	3499	3518	3616	3662	3709
23	3381	3430	3478	3527	3581	3630	3729	3778	3827
24	3554	3605	3655	3706	3762	3863	3914	3965	4015
25	3656	3709	3762	3814	3872	3975	4028	4081	4133

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).
Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm

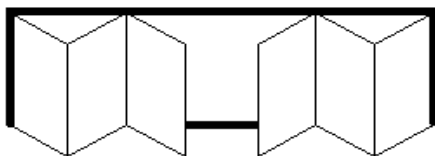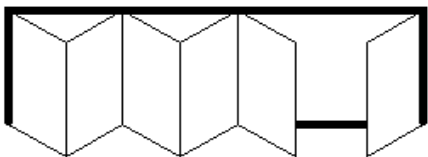

Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 6080
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Nízký hliníkový práh KOMFORT:

M31-M39 + 282 EUR

M40-M46 + 328 EUR

Klika a vložka oboustranně + 96 EUR/ks v aktivním křídle

(vložka tř. A, hliníková klika, podélný štítek)

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE



Patio skládací: schémata 770 a 761.

Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	2568	2613	2612	2733	2776	2768	2863	2907	2949	2992	2952	2993	3072	3113	3154	3134	3236	3267	3308	3348	3388
19	2616	2638	2685	2778	2822	2866	2911	2926	2969	3012	3058	3101	3120	3163	3205	3247	3290	3385	3427	3368	3409
20	2658	2705	2753	2814	2859	2904	2949	3047	3092	3137	3124	3169	3249	3294	3241	3284	3427	3421	3464	3507	3550
21	2748	2797	2846	2905	2952	3000	3047	3146	3133	3179	3228	3274	3259	3304	3349	3394	3439	3535	3580	3624	3669
22	2789	2841	2840	3002	3051	3042	3150	3190	3238	3286	3240	3286	3369	3415	3462	3509	3556	3654	3701	3747	3794
23	2879	2879	2932	3035	3085	3135	3185	3287	3337	3289	3340	3389	3473	3522	3570	3619	3668	3768	3816	3865	3914
24	2935	2988	3041	3188	3240	3196	3247	3347	3398	3449	3452	3503	3650	3701	3752	3802	3853	3955	4005	4056	4107
25	3020	3075	3131	3277	3234	3287	3340	3442	3495	3547	3552	3605	3755	3807	3860	3912	3965	4068	4121	4174	4226

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (šířka, výška).

Např. modul 15 (M15) označuje rozsah rozměrů 14,01 – 15,00 dm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO PATIO 6080
5. Kliky a krytky na závěsy (bílé nebo hnědé) v sadě
6. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

Doplňky:

Nízký hliníkový práh KOMFORT:

M35-M39 + 281 EUR

M40-M49 + 328 EUR

M50-M55 + 375 EUR

Klika a vložka oboustranně + 96 EUR/ks v aktivním křídle
(vložka tř. A, hliníková klika, podélný štítek)

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Pevné okno kulaté v rámu.


Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CENA	225	286	354	403	471	541	588	614	681	749

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (průměr).

Např. modul 7 (M7) označuje rozsah rozměrů 6,01 – 7,00 dm

Minimální vnější průměr – 600 mm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Okno kulaté sklopné.


Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CENA	352	397	442	487	572	643	716	792	870

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (průměr).

Např. modul 8 (M8) označuje rozsah rozměrů 7,01 – 8,00 dm

Minimální vnější průměr = 700 mm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Obvodové kování ROTO NT
5. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

MALOOBCHODNÍ CENÍK OKEN POL-SKONE

Pevné okno otáčecí.


Ceník platný od 01.07.2009 [Ceny v EUR]

	8	9	10	11	12	13	14	15
CENA	516	623	676	743	759	782	861	970

Číslo modulu označuje rozsah, který odpovídá následujícímu decimetru rozměru (průměr).

Např. modul 8 (M8) označuje rozsah rozměrů 7,01 – 8,00 dm

Minimální vnější průměr = 700 mm



Standardní provedení:

1. Jednorámové okno POLSTOL 68/25/01 POL-SKONE S-SYSTEM
2. Borové dřevo lepené ve vrstvách
3. Sklo 4x16x4 s nízkým koeficientem emise a měkkou vrstvou thermofloat Ultra, součinitel prostupu tepla $U= 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Kování ROTO NT, závěsy HAU-TAU, klika
5. Nátěr: bílý (NCS s0500-N); hnědý (NCS s8010-Y90R)
volitelné barvy: viz příplatky

PŘÍPLATKY

VZOR VÝPOČTU
základní cena okna
 +
příplatek za dřevěné ozdobné příčky a dřevěné doplňky
 +
příplatek za druh lepeného trámu v příslušném barevném provedení
 +
příplatek za doplňkové kování
 +
cena volitelné sady skleněných tabulí
 +
příplatek za meziokenní ozdobné příčky

Dřevěný termopanel v balkónu (pouze borovicový, dubový lepený trám)	+ 49 EUR/ pc to 1m2 + 49 EUR/ m2 above 1m2
Pevný sloupek 110 mm borovicový	+ 31 EUR/ rm
Dřevěný borovicový okap	16 EUR/ rm

DOPLŇKOVÁ KOVÁNÍ

Ventilace RENSON bílá (montovaná ve skleněné tabuli)	+96 EUR/ rm
Vyřezování pro nestandardní ventilaci	individual calculation
Pevné okno v křídle (bez kování)	individual calculation
Nestandardní kliky (na zvláštní objednávku)	individual calculation
Použití centrální rozvory v pasivním křídle (ve standardním provedení u křídla se šířkou nad 1040mm)	+ 20 EUR/pc
Použití rozvory s klikou v pasivním křídle	+ 31 EUR/pc
Brzda řízení klikou (pro okna a balkónová okna se šířkou nad 802mm)	+ 25 EUR/pc
Třecí brzda (pro okna a balkónová okna se šířkou nad 600mm)	+ 6 EUR/pc
Hřebenový omezovač sklopení/otevření	+ 6 EUR/pc
Zástrčka + balkónový úchyt z umělé hmoty	+ 9 EUR/pc
Meziokenní tepelný rámeček (Termo) (barvy: RAL 7035 světle šedá, 7040 šedá, 8016 hnědá, 8003 střední hnědá, 9005 černá)	+ 4 EUR/ 1 m2
Stříbrné krytky na závěsy (PVC)	+ 7 EUR/ set

DRUH DŘEVA/POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DRUH DŘEVA/POVRCHOVÁ ÚPRAVA					
	Borovice (mikročepy)	Borovice** (masiv)	Dub D1(kousky dřeva 15- 30 cm)	Dub D2(kousky dřeva 30- 80 cm)	Dub**(masivní lepené dřevo)	Meranti
Bílý (NCS s0500-N) Hnědý (NCS s8010-Y90R)	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 ks	20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 ks	15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS nad 20 ks	10%	25%	40%	50%	70%	30%
Transparentní lak	7%	15%	37%	47%	60%	30%
Dub olejovaný (matný)	-	-	-	-	70%	-

Dvoubarevná okna – nejsou v nabídce

Impregnovaná okna DK-1 - cena standardního okna

* kromě metalizovaných barev

** Okna s vnější masivní vrstvou mohou v případě boku nad 1600 mm obsahovat jeden spoj, v případě boku nad 2100 mm dva spoje.

VOLITELNÉ SADY SKLENĚNÝCH TABULÍ	Příplatek EUR/m ²	Příplatek EUR/ks (do 0,2 m ²)*
Tabule 6 mm/12/6 mm (Float 6 mm/12/6mm U=1,1)	35	6
4-10-4-10-4 Top Glas Plus U=0.6 Kr	108	-
4-10-4-10-4 Top Glas Plus U=0.8 Ar	42	-
Jednostranně tvrzená tabule (Float 4 mm ESG/16/4 mm U=1,0 Ar)**	27	10
Oboustranně tvrzená tabule (Float 4 mm ESG/16/4 mm ESG U=1,0 Ar)**	49	14
Samočistící skleněná tabule Active	34	-
LAMINOVANÉ SKLO**		
Jednostranně laminované (33.1 kl/B/2/16/ 4 mm U=1,0 Ar)	38	12
Oboustranně laminované (33.1 kl/B/2/16/33.1 4 mm kl/B/2 U=1,0 Ar)	67	18
Bezpečnostní P2/16/4 (44.2 kl.P2A/16/4mm U=1,0 Ar)	51	15
Bezpečnostní P4/16/4 (44.4 kl.P4A/16/4mm U=1,0 Ar)	65	18
ZVUKOTĚSNÉ SKLO		
Rw=34 dB (Float 6mm/16/4mm U=1,0 Ar Rw=34dB)	27	10
Spojení P2 s Rw=40dB (44.4 kl.P4A/16/6mm U=1,0 Ar Rw=40dB)	63	17
Spojení P4 s Rw=40dB (44.4 kl.P4A/16/6mm U=1,0 Ar Rw=40dB)	76	20
ORNAMENTNÍ SKLO**		
Ornament Kura bezbará 4mm (Crepí, Atlantic)/16/4mm U=1,0 Ar	24	9
Ornament Kura hnědá 4mm/16/4mm U=1,0 Ar	31	11
Ornament Chinchila bezbarvá 4mm (Silvit, Waterdrop)/16/4mm U=1,0 Ar	24	9
Ornament Flutes bb 4mm (Listral bb, Martele bb)/16/4mm U=1,0 Ar	24	9
Ornament Kathedral bb 4mm/16/4mm U=1,0 Ar	24	9
Ornament Delta bezbarvá (Niagara bezbarvá) 4mm/16/4mm U=1,0 Ar	43	13
Ornament Altdeutsch K bb 4mm/16/4mm U=1,0 Ar	52	15
Ornament Flutes pískov.4mm/16/4mm U=1,0 Ar	48	14
Ornament Point-S or Point-R	22	-
Float pískovaný (pískované 4mm/16/4mm U=1,0 Ar)	38	12
Float pískovaný (pískované 6mm/14/4mm U=1,0 Ar)	48	14
Float částečně pískovaný (částečně pískované 4mm/16/4mm U=1,0 Ar)	62	-
SKLO ANTISOL**		
Antisol hnědé 4mm (šedé, zelené)/16/4mm U=1,0 Ar	29	10
Antisol hnědé 6mm (šedé, zelené)/16/6mm U=1,0 Ar	46	14
Antisol modré 6mm/16/4mm U=1,0 Ar	77	20
Antisol hnědé 6mm/16/44.2 kl.P2 U=1,0 Ar	85	21
Antisol hnědé 6mm/16/44.4 kl.P4 U=1,0 Ar	100	24
SKLO STOPSOL		
Stopsol hnědé 4mm (šedé, zelené, bezbarvé) /16/4mm U=1,0 Ar	52	15
Stopsol hnědé 6mm (šedé, zelené, bezbarvé)/16/6mm U=1,0 Ar	80	21
Stopsol modré 6mm/16/4mm U=1,0 Ar	109	26
Stopsol hnědé 6mm/16/44.2 kl.P2 U=1,0 Ar	117	28
Stopsol hnědé 6mm/16/44.4 kl.P4 U=1,0 Ar	136	32
Benátské zrcadlo (Mírarstar) 6mm/16/4mm U=1,0 Ar	204	45

Na okna jiných tvarů se vztahují následující příplatky:

oblouky +70%

trojúhelníky +30%

tupoúhlé trojúhelníky a mnohoúhelníky +30 %

kulatá okna +100%

*UPOZORNĚNÍ: příplatek se uplatňuje v případě, že plocha skleněné tabule je menší než 0,2 m²


**Výše uvedené sady skel jsou standardně vždy montovány z vnější strany. (Na přání zákazníka existuje možnost montáže z vnitřní strany)

DŘEVĚNÉ PRVKY


Ceny EUR/ bm

VÝROBKY		BOROVICE			
		Surová	Krycí	Transparentní lak (mikroozuby)	Transparentní lak (masivní lepené dřevo)
Maskovací lišty	30mm x 13mm	2,00	3,00	3,00	3,00
	50mm x 13mm	2,00	4,00	4,00	4,00
Čtvrtkruhový profil	16mm x 10mm	1,00	2,00	2,00	3,00
	20mm x 20mm	2,00	3,00	3,00	3,00
Úhlová spojka	90°	13,00	17,00	18,00	19,00
	135°	22,00	26,00	28,00	30,00
Nadbitka	50-80mm x 68mm	13,00	17,00	18,00	19,00
	80-120mm x 68mm	18,00	22,00	23,00	25,00
Okenní lišta	23mm x 18mm	1,00	2,00	2,00	2,00
Vyrovnávací lišta	68mm x 81mm	18,00	22,00	23,00	25,00


Maskovací lišta




Čtvrtkruhový profil




Okenní lišta




Úhlová spojka 90°




Nadbitki

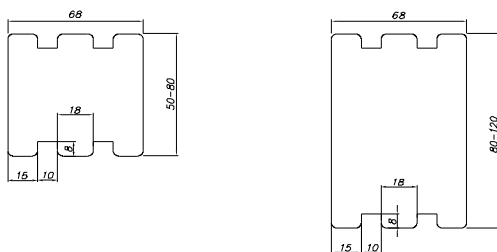

Vyrovnávací lišta



Úhlová spojka 135°

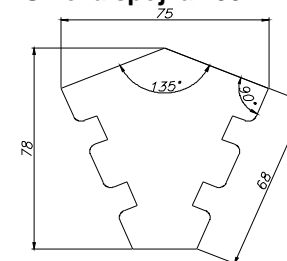


CENÍK DŘEVĚNÝCH (BOROVICE) OZDOBNÝCH PŘÍČEK VNĚJŠÍCH

Ceny v EUR

1. OZDOBNÉ PŘÍČKY (24 mm) PŘIPEVNĚNÉ NA ZÁSTRČKÁCH:


- vnější pole - 7 EUR/pole
- vnitřní pole - 14 EUR/pole
- příčky spojované v pravém úhlu



7,00 €	7,00 €	7,00 €
7,00 €	7,00 €	7,00 €
7,00 €	7,00 €	7,00 €

3. VÍDEŇSKÉ OZDOBNÉ PŘÍČKY (24 mm):


- vnější a vnitřní pole - 14 EUR/pole
- příčky spojované v pravém úhlu



14,00 €	14,00 €	14,00 €
14,00 €	14,00 €	14,00 €
14,00 €	14,00 €	14,00 €

2. OZDOBNÉ PŘÍČKY (25 mm) PŘIPEVNĚNÉ NA ZÁVĚSECH


- vnější a vnitřní pole - 14 EUR/pole
- příčky spojované v pravém úhlu



14,00 €	14,00 €	14,00 €
14,00 €	14,00 €	14,00 €
14,00 €	14,00 €	14,00 €

4. KONSTRUKČNÍ OZDOBNÉ PŘÍČKY 58 mm (78 mm)*:

- vnější a vnitřní pole - 14 EUR (19 EUR)/pole
- příčky spojované v pravém úhlu



14,00 €	14,00 €	14,00 €
19,00 €	19,00 €	19,00 €
14,00 €	14,00 €	14,00 €
19,00 €	19,00 €	19,00 €
14,00 €	14,00 €	14,00 €
19,00 €	19,00 €	19,00 €

*** Jestliže je v případě použití volitelné sady skel rozdělné konstrukční ozdobnou příčkou 58 mm (78 mm) plocha skleněné tabule menší než 0,2 m², je potřeba přičíst pevný příplatek za každý kus sady skel. (viz str. 40: Volitelné sady skel)

CENÍK MEZIOKENNÍCH OZDOBNÝCH PŘÍČEK

Ceny EUR/pole

DRUH OZDOBNÉ PŘÍČKY	ŠÍŘKA OZDOBNÉ PŘÍČKY			
	8 mm	18 mm	26 mm	45 mm
RAL 9010 bílá	8	6	6	9
RAL 8014 hnědá	-	13	13	-
RAL 8017 hnědá	-	13	13	-
RAL 8022 tmavě hnědá	-	13	13	-
Zlatý	8	13	13	-
RAL 9010 bílá / 8014 hnědá	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / 8017 hnědá	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / 8014 tmavě hnědá	-	13	13	-
Mahagon	-	13	13	-
Světlý dub	-	13	13	-
Tmavý dub	-	13	13	-
Bahenní dub	-	13	13	-
Ořech	-	13	13	-
Douglesie	-	13	13	-
Zlatý dub	-	13	13	-
Bílý antik	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / mahagon	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / světlý dub	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / tmavý dub	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / dub bahenní	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / ořech	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / douglesie	-	13	13	-
RAL 9010 bílá / zlatý dub	-	13	13	-